


LUFTBEHÅLLARE i aluminium

LÄTTA OCH ROSTFRIA
LUFTTANKAR



SMA luftbehållare i aluminium för nyttofordon tillverkas i enlighet med EU direktiv 87/404/EC och EN-standard 286/2. Max tryck: 10/12/14 Bar. Luftbehållarna är utrustade med gummiskydd för gängorna. SMA tillverkar även måttbeställda luftbehållare för annat bruk, enligt antingen EU eller amerikansk standard.


L	D	L	(Kg)	Order nr
5	154	356	1,8	4A1550053
10	206	370	2,4	4A2060104
10	246	290	2,3	4A2460104
15	206	533	3,2	4A2060154
20	206	697	4,1	4A2060204
20	246	510	3,7	4A2460204
25	246	615	4,3	4A2460254
25	276	504	4,1	4A2760254
30	206	1000	5,7	4A2060304
30	246	730	5,0	4A2460304
30	276	591	4,7	4A2760304
30	296	521	4,6	4A2960304
40	206	1353	7,4	4A2060404
40	246	945	6,4	4A2460404
40	276	766	5,9	4A2760404
40	296	671	5,7	4A2960404
40	310	629	5,6	4A3100404
60	276	1111	8,3	4A2760604
60	296	965	7,8	4A2960604
60	310	907	7,7	4A3100604
60	396	583	6,9	4A3960604
80	296	1275	10,2	4A2960804
80	310	1175	9,7	4A3100804
80	396	748	8,6	4A3960804
100	396	913	10,2	4A3961004
120	396	1074	11,8	4A3961204

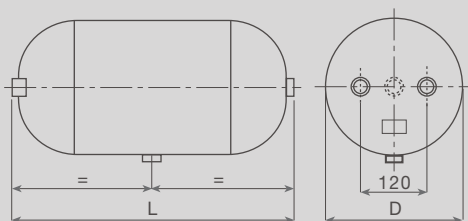

Luftbehållare med fyra hål M22x1,5



KONSOLLER för luftbehållare

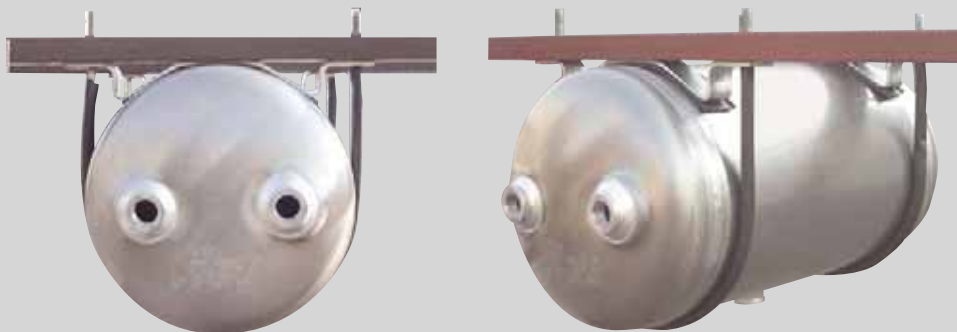

**HÅLLBAR, EFFEKTIV, GALVANISERAD,
LÄTTMONTERAD**

Diameter (mm)	Best. nr	Innehåller:		
		206	9863	1x skena
246	9864	1x konsoll	galvaniserat stål	diam. 9 mm
276	9865	2x mutter	galvaniserat stål	M 10
296	9866	2x bricka	galvaniserat stål	10,5x21
310	9867			
360	9868			
396	9869			

SVETSAD HÅLLARE



SMA planerar, konstruerar svetsade hållare på luftbehållare enligt kundönskemål.